

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OBSAH

1.0 ÚVOD.....	1
2.0 Specifikace.....	2
3.0 Obsah balení.....	2
4.0 Popis panelu.....	3
5.0 Napojení a provoz.....	3

HDMI (4 Porty) Přepínač s výstupem Audio

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pro optimální výkon a bezpečnost si prosím přečtěte pečlivě tuto instrukci, dříve než přístroj napojíte a budete provozovat nebo seřizovat .Tuto příručku si prosím uschovejte pro příští použití.

1.0 ÚVOD

Je známé, že největší výhodou HDMI je možnost integrovat audio a video signály současně. Tato integrace nám přináší potěšení z vysoké kvality audio a video. Toto zařízení umožňuje odděleně reprodukovat zvuk i na domácím kině samostatně , poněvadž odděluje audio signál od HDMI rozhraní a pak tento digitální zvuk přenáší k domácímu kinu kabelem Toslink nebo Koaxiál (RCA). Tento Přepínač má jeden vstupní port na předním panelu , který zmenšuje přepínač na malý rozměr a umožňuje pohodlně připojit přenosné zařízení.

1.1 VLASTNOSTI

Tento HDMI Audio dělič má mnoho vlastností, které umožňují provádět nadřazené činnosti.

- Jeden vstupní port na čelním panelu je určen pro přenosné přístroje
- Podporuje digitální audio výstup současně: Stereo, Toslink a Koaxiální výstup
- Podpora HDMI 1.3b
- Podpora nejvyššího video rozlišení 1080 p.
- Podpora 250 MHz/2.5 Gbps nakanál (7.5 Gbps všechny kanály) kanálové šířky
- Podpora 12 bit na kanál (36 bit všechny kanály) hloubka barev
- HDCP podpora
- Podpora nekompresovaného audio jako je LPCM

HDMI 4 Ports Switcher with Audio Output

- Podpora kompresního audio jako je DTS digital , Dolby Digital (včetně DTS-HD a Dolby True HD)

2.0 Specifikace

Výstup S/PDIF Signál	SPDIF a COAX
Signál vstup/výstup	
Vstupní DDC Signál	5 volts p-p (TTL)
Maximální Single Link rozsah	1920X1080p
Výstup Video	HDMI 1.3b
Provozní kmitočet	
Vertikální kmitočtový rozsah	50/60Hz
Video pásmová šířka	2.5Gbps/250MHz
Rozlišení(HDTV)	
Prokládaný(50&60Hz)	480i,576i,1080i
Plný (50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p
Údaje	
Rozměr (D-Š-V)	155X69.5X23MM
Váha	265g
Provozní požadavky	
Provozní teplota	0 do +70C
Provozní vlhkost	10% do 85 % RV (bez kondenzace)
Skladovací teplota	-10 do +80C
Skladovací vlhkost	5% to 90 % RV (bez kondenzace)
Požadavky na el.napájení	
Vnější napájení	5V DC2A
Spotřeba (Max)	5W
Příslušenství	
Dálkové ovládání	
Uživatelský manuál	Česká verze

Poznámka: Změna specifikace vyhrazena

HDMI 4 Ports Switcher with Audio Output


3.0 OBSAH BALENÍ

Před použitím této jednotky si prosím zkontrolujte balení a ujistěte se, že následující položky jsou obsaženy v zásilkové kartonu:


- Hlavní jednotka
- Dálkové ovládání
- Adapter 5VDC
- Uživatelský manuál

4.0 POPIS PANELU


Back Panel:

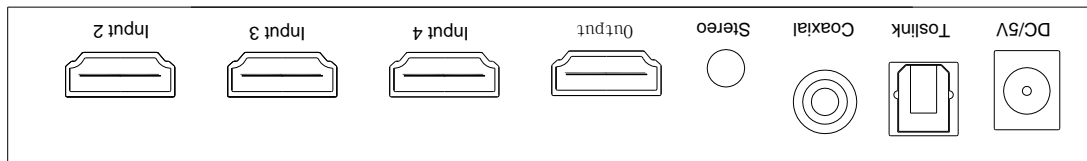

Upper Panel:

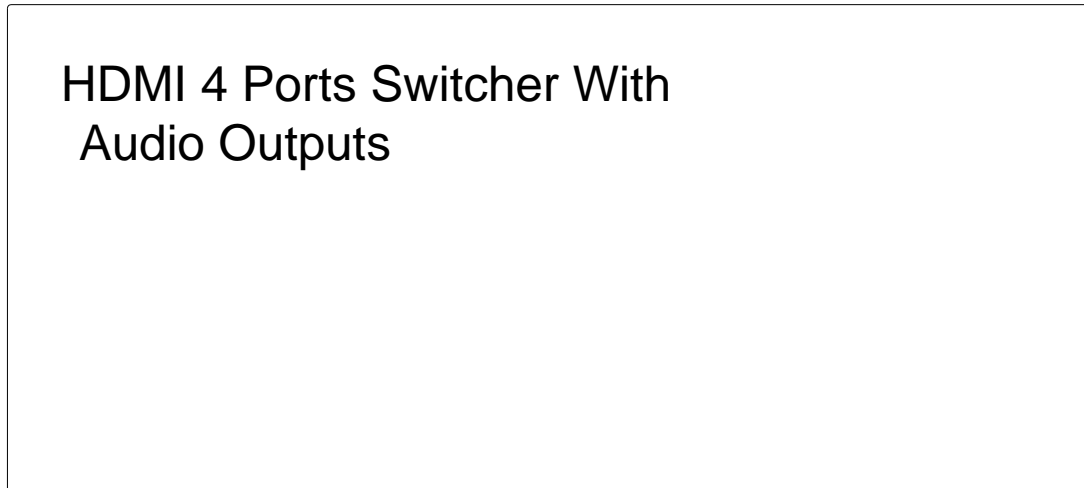

Front Panel:

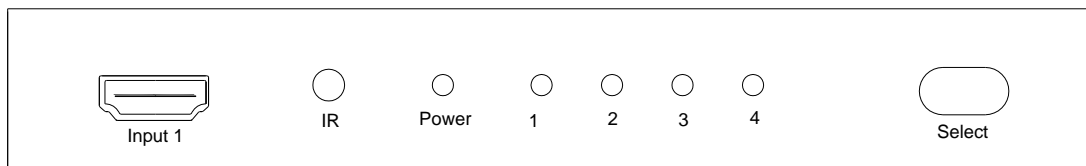

5.0 ZAPOJENÍ A PROVOZ

- 1) Připojte vstupní port tohoto Přepínače ke každému HDMI zdrojovému přístroji

HDMI 4 Ports Switcher with Audio Output

- 2) viz sekce propojovací schéma
- 3) Připojte výstupní port tohoto Přepínače k obrazovce.
Zasuňte napájecí adaptér 5VDC do HDMI přepínače a potom zapojte adaptér

Upozornění: Zasunutí/vyjmutí kabelu provádějte jemně.

5.1 Schéma propojení

